

Canon

IP KAMERY

Nabídka kompletního řešení IP kamer pro všechny typy instalací kamerových systémů. Snadné nastavení, širokouhlé objektivy a výkonný zoom s automatickým zaostřením zajistí maximální přehlednost a spolehlivost. CMOS vlastní konstrukce si poradí i s extrémními světelnými podmínkami.



VB-H710F

Pevná IP kamera s rozlišením 2,1 Mpix, zorné pole 112°, vynikající výkon při slabém osvětlení a s integrovanou analýzou obsahu videa. Flexibilní možnost instalace pro vnitřní i vnější použití.

- 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
- 2,8 - 8,4 mm optický zoom
- Automatické zaostřování
- Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
- Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,3 luxu a černobíle při 0,015 luxu
- Integrovaná analýza obrazu videa
- Kompatibilní se standardem ONVIF
- Automatický IR filtr
- Napájení po síti Ethernet (PoE)




VB-H41/H41B

IP PTZ kamera s rozlišením 2,1 Mpix, 20násobný optický zoom se skvělým výkonem při slabém osvětlení a s integrovanou analýzou obsahu videa. Flexibilní možnost instalace s kopulovitými kryty pro vnitřní i vnější použití.

- 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
- 20x optický zoom, automatické zaostřování
- Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
- Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,4 luxu a černobíle při 0,02 luxu
- 6 vestavěných funkcí analýzy obrazu
- Kompatibilní se standardem ONVIF
- Automatický IR filtr
- Napájení po síti Ethernet (PoE)



komplexní řešení
elektronických systémů budov
www.variant.cz

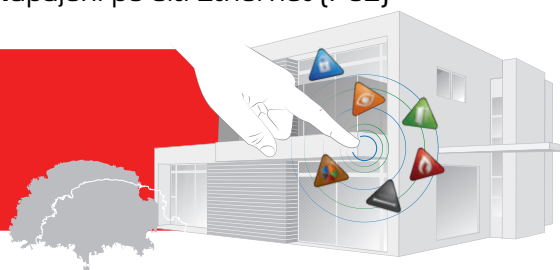



VB-H610D

Pevná dome IP kamera s rozlišením 2,1 Mpix, zorné pole 112°, vynikající výkon při slabém světle a s integrovanou analýzou obsahu videa. Ideální pro vnitřní použití s nepřetržitým sledováním a nahráváním.

- 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
- Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
- Nastavení záběru kamery po Ethernetu
- Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,3 luxu a černobíle při 0,015 luxu
- Integrovaná analýza obrazu videa
- Kompatibilní se standardem ONVIF
- Napájení po síti Ethernet (PoE)

VB-H610VE

Pevná venkovní dome IP kamera s rozlišením 2,1 Mpix, odolná proti mechanickému poškození, ideální pro náročné venkovní podmínky. Sleduje a nahrává ve dne i v noci se zorným polem 112° a filtrem blokování infračerveného světla.

- 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
- Odolné tělo splňující standardy IP66
- Antivandalové provedení
- Kratší čas instalace
- Nastavení záběru kamery po Ethernetu
- Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
- Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,3 luxu a černobíle při 0,015 luxu
- Integrovaná analýza obrazu videa
- Kompatibilní se standardem ONVIF
- Napájení po síti Ethernet (PoE)

