

**EZS**

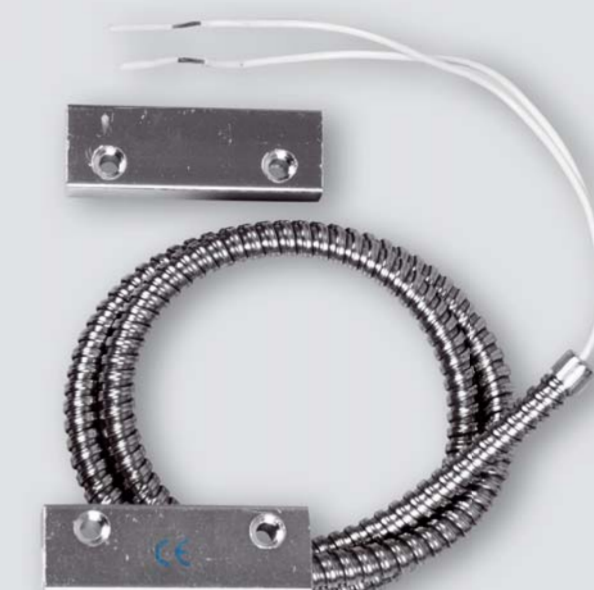
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

VNITŘNÍ DETEKCE

1 KATEGORIE

MAGNETICKÉ KONTAKTY - 2 VODIČOVÉ

Zátav pro detekci otevření.

TAP - 10**TAP - 15****MINI - 15****SD - 70****FM - 102****FM - 106****SM - 35****MET - 200****MET - 44**

2 KATEGORIE

MAGNETICKÉ KONTAKTY - 4 VODIČOVÉ

Zátav pro detekci otevření + vodič procházející tělem kontaktu pro funkci tamperu.

TAP - 20T**TAP - 25T****SM - 50T****MET - 300T****MET - 55T**

POHYBOVÉ DETEKTORY

PRO plus

Základní analogový PIR detektor, dosah 11 m 110°.

NV500 / NV500M

Digitální PIR s duálním IR senzorem, malé rozměry, sférická čočka, dosah 12 m 110°. / NV500M - spodní vidění

**DG55**

DG55 digitální PIR s duálním IR senzorem, dosah 12 m 110°.

**DG65**

DG65 digitální PIR s duálním IR senzorem, dosah 12 m 110°.

DG75

2x digitální PIR s duálním IR senzorem (2x DG55 nad sebou) Dosah 11 m 90°, PET imunity

PARADOOR

Analogový PIR detektor s charakteristikou záclonou, montážní výška 2 - 6,6 m, záběr 40°.

**PARADOME**

Digitální stropní PIR detektor s charakteristikou elipsou, montážní výška 2,1 - 4 m, 360° pokrytí 7x6 m (instalace v 2,4 m) pokrytí 11x6 m, (instalace v 3,7 m)

525DM VISION A - M

Digitální detektor PIR+MW. MW ANTIMASKING, dosah 12 m 90°

3 KATEGORIE

MAGNETICKÉ KONTAKTY - 4 VODIČOVÉ, POLARIZOVANÉ

Zátav pro detekci otevření + vodič procházející tělem kontaktu pro funkci tamperu + druhý zátav proti vyblokování cizím magnetem. Magnet detektoru a zátav musí být ve správné polarizaci nebo nedojde k uzavření smyčky.

3G - RM - 20**3G - SM - 60****MAS - 303****3G - SM 70MET****3G - SM 85MET**

POHYBOVÉ DETEKTORY

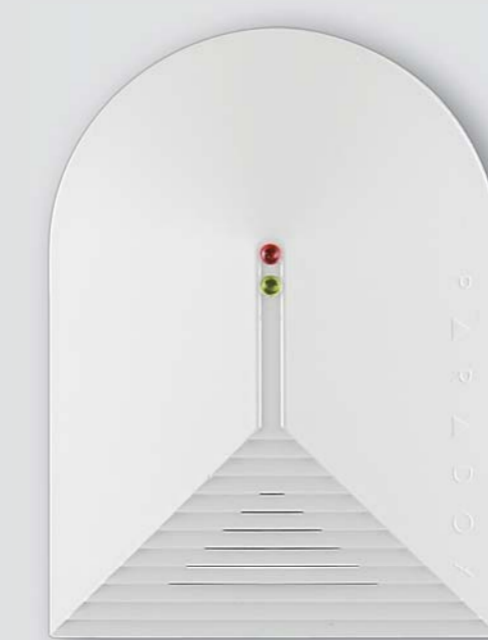
DOUBLE - TEC

Digitální detektor PIR+MW. MW MW - ANTIMASKING, dosah 12m 110°.

3D ANTI - MASK

digitální IR detektor IR - ANTIMASKING, dosah 12m 140°

DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA

457 GLASSTREKP R A D O X
SECURITY SYSTEMS
Digitální audio detektor tříštění skla, dosah 9m, záběr 90°.